格瑞海思人居环境科技（江苏）有限公司
Gearea Healthy Human Settlement Technology (Jiangsu) Co., LTD

全国统一客服热线：400 885 1911
官网：www.gearea.com

本公司保留更改产品设计与规格的权利。关于产品特点的准确信息和参数标准，以中国市场的上市产品为准或咨询您所在地的经销商。所有图片和文字仅供参考，本公司保留最终解释权。

2023年8月版

恒温 恒湿 恒氧 恒静 恒洁

格瑞•智慧 五恒调湿新风机

WU HENG HUMIDITY FRESH AIR EXCHANGER

格瑞海思人居环境科技（江苏）有限公司
Gearea Healthy Human Settlement Technology (Jiangsu) Co., LTD

ABOUT US

关于我们

格瑞是一家深耕工业恒温恒湿洁净环境营造和健康科技住宅领域、专注于节能型高精度空气温湿度处理和智慧化控制技术的高新技术企业；基于全自研的主机设备和控制系统软硬件构建了核心产品：温湿解耦型恒温恒湿空气处理机组和智慧人居五恒系统；旨在为超低能耗恒温恒湿洁净厂房和健康科技住宅提供一站式整体解决方案。

企业文化

- **使　命** 让每个人都能享受健康、舒适、安全、便捷的居住环境。
- **愿　景** 成为世界知名的智慧建筑系统解决方案服务商
- **价值观** 忠诚、厚德、奋斗、创新

HONOR AND QUALIFICATION

荣誉资质

1 项国家技术发明奖

2 项高新技术认证

4 项管理体系认证

30+ 家服务机构

50+ 全国市场范围

100+ 项专利

650+ 项服务案例

- 公司通过了ISO9001：2022质量管理体系、ISO14001： 2022环境管理体系和OHSAS18001：2022职业健康安全管理体系认证;以及多项中国强制性产品认证。
- 拥有健康新风、智能控制、智慧冷热源设备系统生产制造与加工的设施，建有专业化产品研发和测试实验室。
- 产品通过了国家压缩机制冷设备质量监督检验中心、广东省微生物分析检测中心、国家建筑工程质量监督检验中心、国家空调设备质量监督检验中心、北京市理化分析测试中心等权威机构的检测。

7大核心优势

01健　康 Health
专利技术拦截雾霾病菌效率可达99.9%

02除　湿 Dehumidify
夏季梅雨季送风含湿量可低至6g/kg干空气、相对湿度35%，凉爽干燥

03加　湿 Humidification
冬季送风含湿量可高达12g/kg干空气、相对湿度80%，温暖湿润

04超智能 Noopsyche
融合大数据运算和区块链技术，集暖通、气象、生理、自控技术于一体
简洁的画面结合简单的操作，共同构筑舒适与健康的幸福生活

05超静音 Loudspeaker mute
超级减震降噪处理，睡眠模式下低至40dB(A)

06超节能 Energy conservation
直流变频压缩机+EC风机，运行工况适时而变，节能40%~50%

07体积小 Small volume
完美时尚外观，超薄机身设计，最小厚度仅255mm

PRODUCT CATEGORY

产品分类

GBD系列
壁挂式五恒新风机

多层或小高层住宅
单台适用面积90~300㎡
可安装在室外平台上

GDD系列
吊顶式单冷源五恒新风机

多层或小高层住宅
单台适用面积90~300㎡
室内吊顶安装

GDS系列
吊顶式双冷源五恒新风机

多层或小高层住宅
单台适用面积90~300 ㎡
室内吊顶安装



GDW系列
吊顶一体式五恒新风机

多层或小高层住宅
单台适用面积90~930 ㎡
室内吊顶安装

GLD系列
立柜式单冷源五恒新风机

大平层住宅或别墅
单台适用面积150~370㎡
室内落地安装

GLS系列
立柜式双冷源五恒新风机

大平层住宅或别墅
单台适用面积150~370㎡
室内落地安装

TECHNOLOGICAL SUPERIORITY

技术优势

01 湿度控制

夏季强力除湿

机组采用格瑞专利技术的调湿模块，利用全直流变频压缩机的超强工作能力、内螺纹铜管开窗铝翅片的高效换热性能，按照极端工况选型的设计原则，确保在夏季最热天气状态下的除湿量。

低露点控制

在夏季35℃/28℃的条件下，机组内的低露点控制系统可确保送风含湿量达到8g/kg^{干空气}，即相对湿度45%；极限工况下可处理到6g/kg^{干空气}，即相对湿度35%。







冬季强力加湿

- 采用独有的专利技术系列加湿器，利用独家设计并开模生产的填料框、填料槽体、无纺布填料，再加上变频控制磁力循环泵、管路系统、加湿控制系统等，组成独一无二的加湿系统。
- 利用专利技术填料超强的热质交换能力，大幅度提高机组的加湿量，在进风2g/kg^{干空气}以下时也能确保送风含湿量12g/kg^{干空气}以上，即相对湿度80%，完全满足冬季最冷天气下的加湿需求。
- 加湿系统与风量控制系统、送风含湿量控制系统相结合，精确调整加湿量的多少，进而精确控制送风含湿量的值。

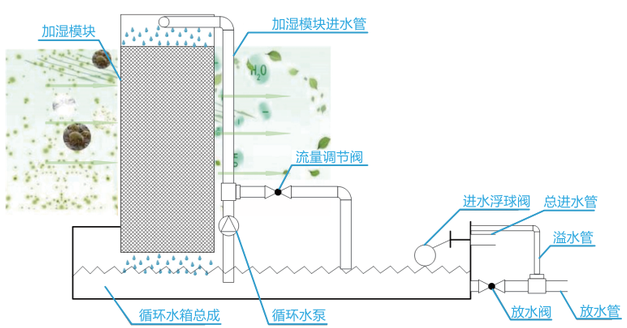

梅雨季 / 回南天智能除湿

梅雨季/回南天室外湿度高温度低，制冷系统实际处于部分空载下工作。格瑞历时两年通过多项技术研发，制冷系统完全避免了低压保护、蒸发器结冰、高低压差过小等问题，摸索出一整套机组在梅雨季、回南天稳定运行的基础数据，运行更加稳定可靠。

梅雨季湿度调节

过渡季节无须开启空调，即可实现对新风的除湿，广泛应用于华东及华南地区。除湿后利用冷凝废热把空气加热，送出22℃、6g/kg^{干空气}的干燥暖风，舒适节能。

02 除霾杀菌

PM2.5去除率99.9%，同时过滤花粉、柳絮、杀灭细菌

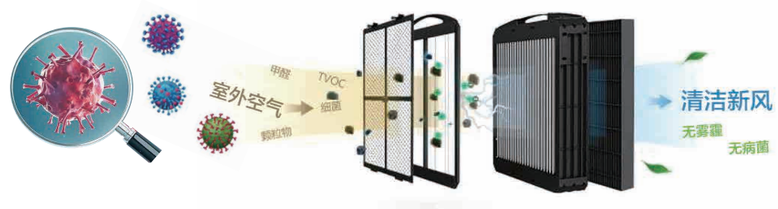

- 除湿段采用干式不锈钢接水盘，可完全排尽冷凝水，防止冷凝水弥漫滋生细菌；更可根据要求配置高强度C波段紫外线灯和臭氧发生器等灭菌装置，彻底杀灭细菌，有效控制系统中微生物的滋生。
- 机组标准配置为G4初效+F9中效，对PM2.5（1μm-5μm的尘粒）的去除效率可达99%。业主也可根据需求选配亚高效、高效，或电子式空气净化装置、活性炭化学过滤器等更高级别的空气过滤器，有效拦截空气中的尘埃和霉菌，充分保护送风洁净。
- 特殊的内圆角工艺框架结构保证机组内表面平整光滑，高质量的锌铝板（或不锈钢）内表面和亲水铝箔制作的高效热交换器有效避免灰尘集聚。特殊的设计和材料既可抵抗空气腐蚀，又有利于定期清洗和消毒。
- 加湿段采用专门开发的填料介质，在加湿的过程中对新风进行充分的洗消作用，防止二次污染。

03 噪声控制

声源控制+隔声措施联合工作，噪声低至40dB(A)

- 格瑞·智慧人居采用独特的粒子阻尼技术有效降低了声源处的激励力，并大幅度减小系统各环节对激励力的响应，大幅度降低了声源处的噪声基数。
- 粒子阻尼技术在设备内部附加小的空腔，通过粒子的振动进行耗能，达到隔振的同时耗散振动能量的作用。具有耐高温高压、抗老化等优点。
- 结合隔声、吸声、消声等措施，确保机组的外传噪声低于40dB(A)。

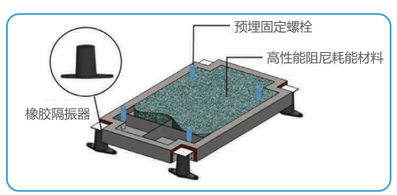

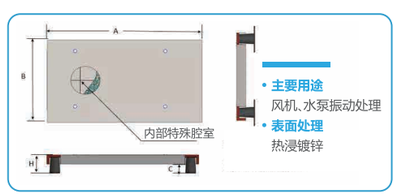

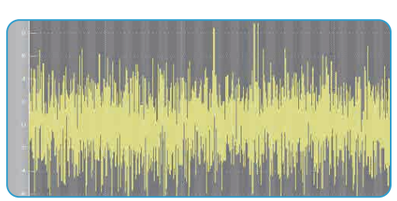

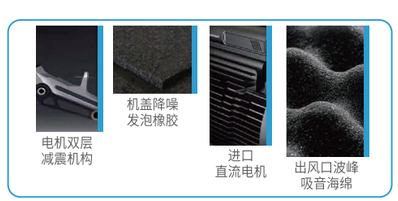

TECHNOLOGICAL SUPERIORITY
技术优势

04 智能控制

格瑞为您提供领先的智能控制技术

精确的恒温恒湿控制

- 相对湿度默认50%±10%，业主只需设定温度值即可实现“任何温度/相对湿度50%”的恒温恒湿控制。
- 各房间（即：客厅、书房、主卧、次卧、儿童房、影音室等）的温湿度可自行设定与其它房间不同的数值，满足各个房间不同的温湿度的需求。
- 当您下班回家前，只需要输入到家的时间，如“17:08到家”，智慧五恒即可根据室内外冷热情况自行计算需要提前开机的时刻并自行开机。控制更精准、业主更省心、系统更节能。

完善的联网功能

- 便捷的同层数据共享，机组采用带联网功能的PLC控制器，通过其内置通讯模块使PLC控制系统进入同层网络，与本户的其它家电设备的控制器进行通讯，共享数据信息。
- 灵活的集散控制系统单机可以与本户其它家电设备进行通讯。每个PLC控制器通过I/O扩展卡可以处理更多的数据点，控制多台家电，实现集控物联网系统。
- 强大的云服务功能可以用云服务及无线远传方式实现远程电脑或手机访问，为业主提供更加强大而便利的操控。

装置简单易懂、界面友好清晰

格瑞·智慧五恒新风机在开发过程中，充分了解用户的特征，发现用户的需求，结合用户的生活应用环境来进行系统的设计开发。帮助用户更简单、更正确、更迅速的学习了解和操作使用机组，同时也使机组发挥最大的效能并延长机组的使用寿命。

05 全直流变频技术

变频压缩机及其驱动系统

- 采用国际知名品牌变频压缩机，技术成熟稳定；
- 输出频率变化范围广（0Hz-360Hz），控制频率精度高（0.1Hz）；
- 集中了功率因数修正、整流、滤波、过流保护和抗热飘移功能；
- 特有的功率因数修正和滤波回路设计，很好的抑制了谐波电流，大大提升了变频器抗电磁干扰的性能；
- 特有消音装置可大幅度清除电磁噪音；
- 领先三相矢量控制技术，运转更平稳，效率更高。

EC风机 风机效率从（普通风机的）70%提高到85%以上

- 采用直流无刷变频电机（即EC电机），利用永磁体励磁，消除了感应电机励磁电流产生的损耗和普通感应电机转子铁芯的转频损耗，大幅度提高风机的运行效率。
- 高智能、高节能、寿命长、振动小、噪声低、可连续不间断工作等特点。
- 功率因数高（节能）、调速性能好、控制简单。

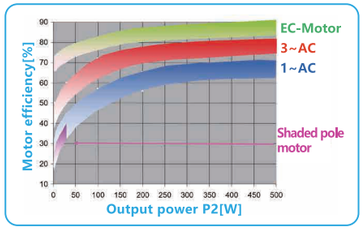

R & D AND MANUFACTURING
研发制造

理论研究与设备开发

格瑞与东南大学、南京工业大学等高校在科技开发方面进行广泛而深入的合作，联合建设了国家级双焓差实验室，并取得常州市工程技术中心认证，形成了较完整的产学研合作体系，具备丰富的系统设计、结构开发、自控软件开发与运维技能和实践经验。

云监测平台

焓差实验室

噪音实验室

生产制造

公司地处被称为“五恒之都”的常州市，为常州市特别引进的高新技术企业。

依托华东地区强大的科研优势和产业配套优势，逐步形成了以"智慧人居环境"为核心、面向中高端客户需求的全产业链研发制造能力。

工厂占地40余亩，厂房面积1.95万平方米，各类机加工、焊接、自控等生产设备五十余台套，年产三千台双冷源调湿新风机组、三万台空气源热泵和家用智慧调湿新风机组。

智慧五恒调湿新风系统

足不出户，尽享自然写意。

强大核心优势

- **永久性置换通风：**不断将室外的新风引入室内，进行空气循环，杜绝交叉感染隐患，有传统空调无法比拟的优势。
- **超高效杀菌除尘：**机组标准配置为G4初效+F9中效，对PM2.5（1μm-5μm的尘粒）的去除效率可达99%。业主也可根据需求选配亚高效、高效，活性炭化学过滤器等更高级别的空气过滤器，有效拦截空气中的尘埃和霉菌，充分保护送风洁净。
- **智能化恒温恒湿：**稳定的恒温恒湿系统，根据需求随时调整，满足不同环境需求。我的呼吸我掌控！

六款机组应对不同需求，一步到位

高效净化 ☑　恒氧新风 ☑

干爽恒湿 ☑　超级静音 ☑

安装便捷 ☑　智慧控制 ☑

节能省电 ☑　稳定可靠 ☑

GBD 系列

壁挂式五恒新风机

机组展示型号：GBD-300

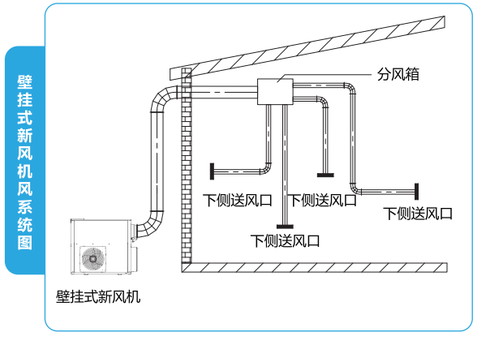

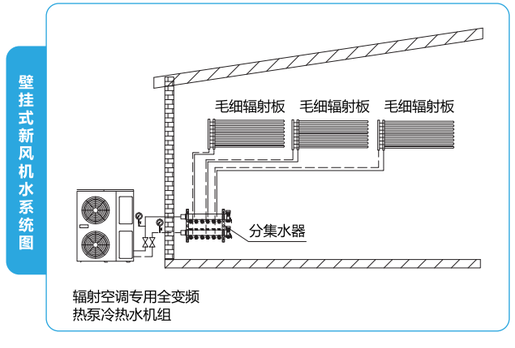

BASIC PARAMETERS

基本参数

GBD系列壁挂式五恒新风机

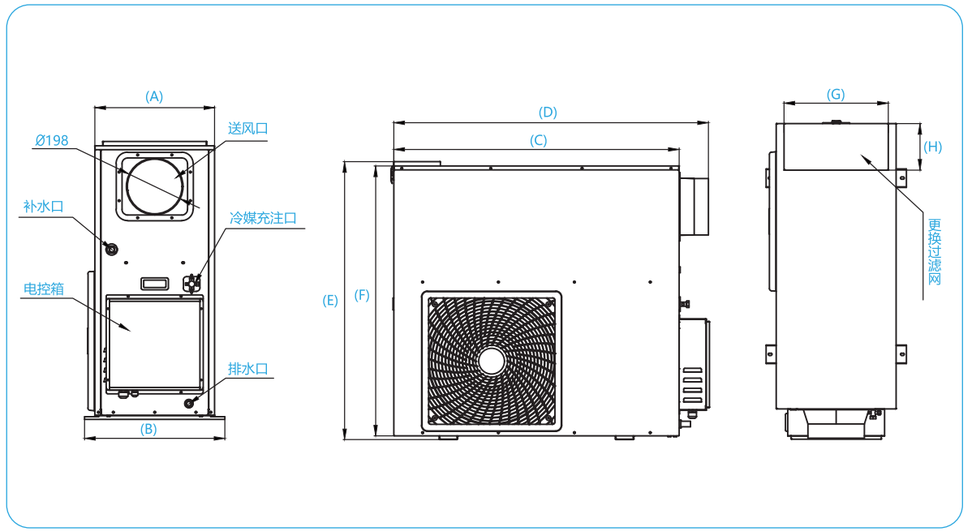

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GBD-300	420	492	1000	1103	975	947	365	163
GBD-500	500	572	1204	1307	1360	1330	455	170

机组型号			GBD-300	GBD-500	备注
风量	额定风量	m^3/h	300	500	**注1：制冷除湿工况：** （1）新风参数:35/28°C， 回风参数:27/19°C； （2）送风含湿量8g/kg干空气， 送风温度15~25°C； **注2：制热加湿工况：** （1）新风参数:7/6°C， 回风参数:20°C/35%； （2）送风含湿量10g/kg干空气， 送风温度20~30°C；
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	5.5	9.2	
	额定除湿量	Kg/h	4.5	7.5	
供热加湿运行	额定制热量	KW	3.1	5.2	
	额定加湿量	Kg/h	1.7	2.9	
静压	标准静压	Pa	120	150	
装机功率	标准静压型	KW	3.0	4.5	
噪声	标准静压型	dB(A)	57	59	
电源	220V / 50Hz				
加湿	加湿补水量	L/h	1.9	3.2	
	加湿补水管径	DN	DN15	DN15	
排水	排水管径	DN	DN15	DN15	
重量	净重	Kg	100	160	
压缩机	类型		变频压缩机		
	数量	台	1		
	制冷剂		R410A		
加湿循环泵	类型		智能循环泵		
	数量	台	1		
排水泵	类型		智能潜水泵		
	数量	台	1		
机组尺寸	长x宽x高（mm）		1103*492*975	1307x572x1360	
通讯协议	Modbus RTU协议				
建议使用面积		㎡	90~140	150~230	

GDD 系列

吊顶式单冷源五恒新风机

机组展示型号：GDD-300

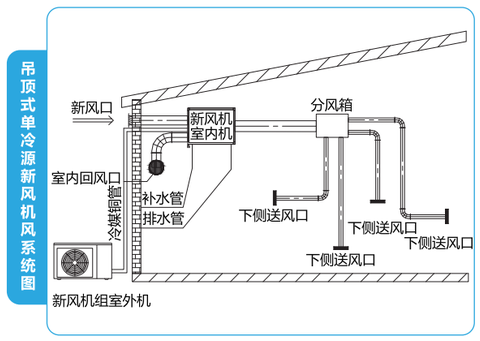

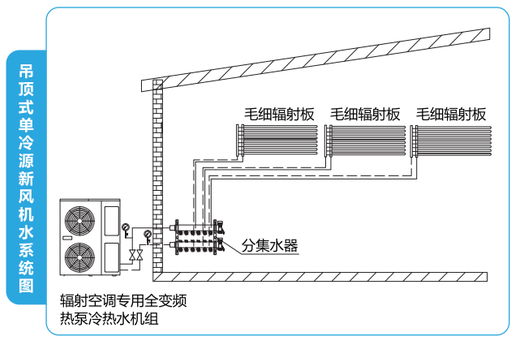

BASIC PARAMETERS

基本参数

GDD系列吊顶式单冷源五恒新风机

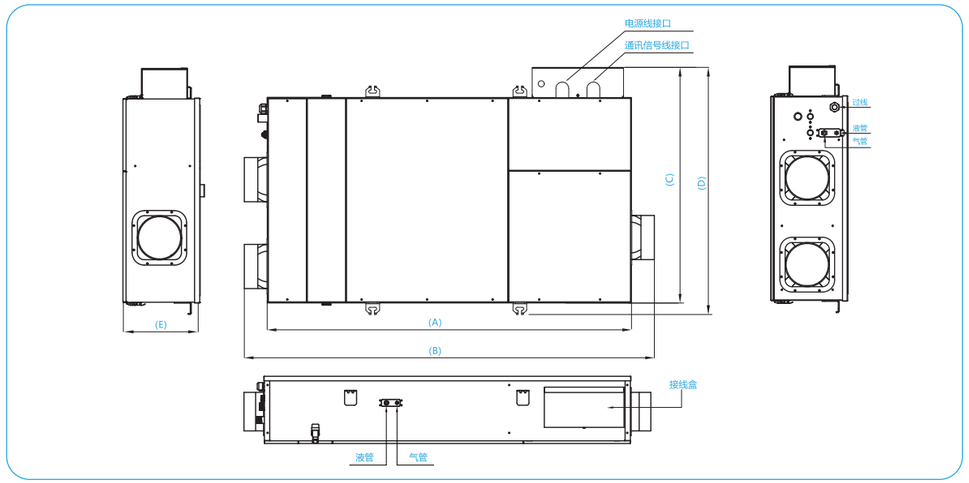

型号规格	额定风量	A	B	C	D	E
	(m^3/h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GDD-300	300	1196	1346	675	810	255
GDD-400	400	1196	1346	870	910	255
GDD-500	500	1316	1520	1104	1140	255

机组型号			GDD-300	GDD-400	GDD-500	备注
风量	额定风量	m^3/h	300	400	500	**注1：制冷除湿工况：** （1）新风参数:35/28°C， 回风参数:27/19°C； （2）送风含湿量8g/$kg_{干空气}$， 送风温度15~25°C； **注2：制热加湿工况：** （1）新风参数:7/6°C， 回风参数:20°C/35%； （2）送风含湿量10g/$kg_{干空气}$， 送风温度20~30°C；
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	5.5	5.1	7.6	
	额定除湿量	Kg/h	4.5	3.6	5.9	
供热加湿运行	额定制热量	KW	3.1	4.2	5.2	
	额定加湿量	Kg/h	1.7	2.3	2.9	
静压	标准静压	Pa	120	150	150	
装机功率	标准静压型	KW	2.4	3.4	4.2	
噪声	标准静压型	dB(A)	42	45	47	
电源	220V / 50Hz					
加湿	加湿补水量	L/h	1.9	2.5	3.2	
	加湿补水管径	DN	DN15	DN15	DN15	
排水	排水管径	DN	DN15	DN15	DN15	
	溢流管径	DN	DN20	DN20	DN20	
重量	净重	Kg	65.6	72.8	91	
压缩机	类型		变频压缩机			
	数量	台	1			
	制冷剂		R410A			
加湿循环泵	类型		智能循环泵			
	数量	台	1			
排水泵	类型		智能潜水泵			
	数量	台	1			
机组尺寸	长*宽*高	mm	1346*810*255	1346*910*255	1520*1140*255	
室外机尺寸		mm	795*350*556	795*350*556	862*372*733	
通讯协议	Modbus RTU协议					
建议使用面积		㎡	90~140	120~180	150~230	

GDS 系列

吊顶式双冷源五恒新风机

机组展示型号：GDS-300

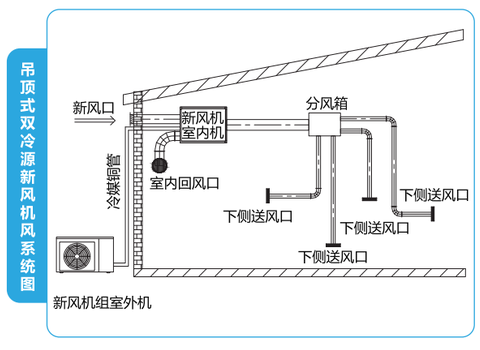

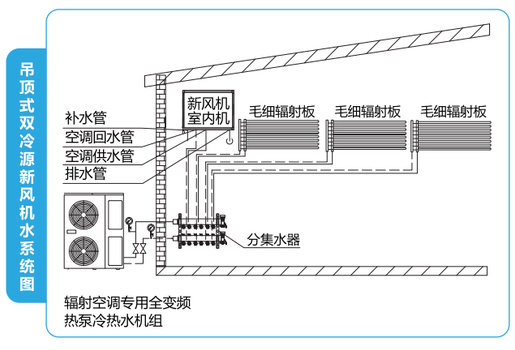

BASIC PARAMETERS

基本参数

GDS系列吊顶式双冷源五恒新风机

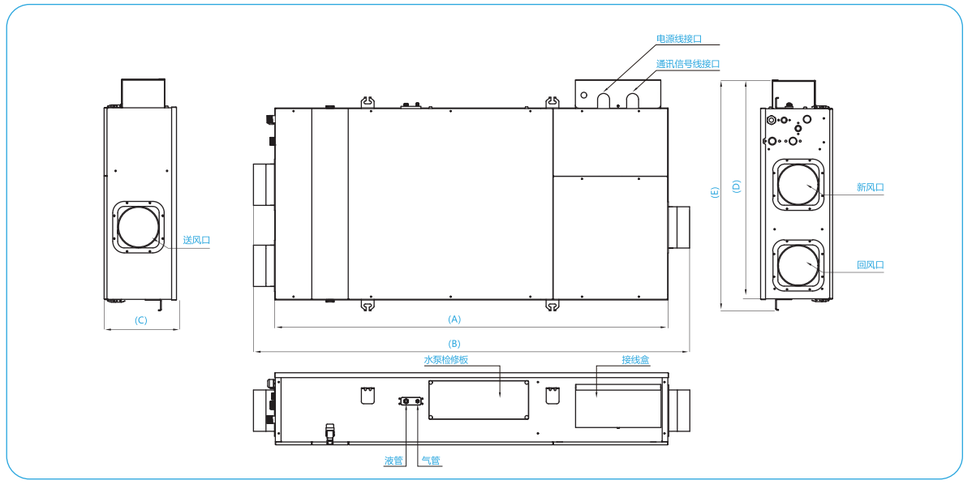

型号规格	额定风量	A	B	C	D	E
	(m^3/h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GDS-300	300	1382	1530	255	774	810
GDS-500	500	1502	1710	255	1104	1140

机组型号			GDS-300	GDS-500	备注
风量	额定风量	m^3/h	300	500	**注1：制冷除湿工况：** （1）新风参数:35/28°C， 回风参数:27/19°C； （2）送风含湿量8g/kg干空气， 送风温度15~25°C； **注2：制热加湿工况：** （1）新风参数:7/6°C， 回风参数:20°C/35%； （2）送风含湿量10g/kg干空气， 送风温度20~30°C； **注3：冷冻水进出水温度:** （1）除湿:14/19°C； （2）制热加湿:40/35°C；
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	5.5	9.2	
	额定除湿量	Kg/h	4.5	7.5	
供热加湿运行	额定制热量	KW	3.1	5.2	
	额定加湿量	Kg/h	1.7	2.9	
静压	标准静压	Pa	120	150	
装机功率	标准静压型	KW	2.4	3.6	
噪声	标准静压型	dB(A)	42	47	
冷冻水	流量	t/h	0.35	0.75	
	接管管径	DN	DN20	DN20	
电源	220V / 50Hz				
加湿	加湿补水量	L/h	1.9	3.2	
	加湿补水管径	DN	DN15	DN15	
排水	排水管径	DN	DN15	DN15	
	溢流管径	DN	DN20	DN20	
重量	净重	Kg	93	125	
压缩机	类型		变频压缩机		
	数量	台	1		
	制冷剂		R410A		
加湿循环泵	类型		智能循环泵		
	数量	台	1		
排水泵	类型		智能潜水泵		
	数量	台	1		
机组尺寸	长x宽x高（mm）		1530*810*255	1710*1140*255	
室外机尺寸			795*350*556	795*350*556	
通讯协议	Modbus RTU协议				
建议使用面积		㎡	90~140	150~230	

BASIC PARAMETERS

基本参数

GDW系列水冷型吊顶式双冷源五恒新风机

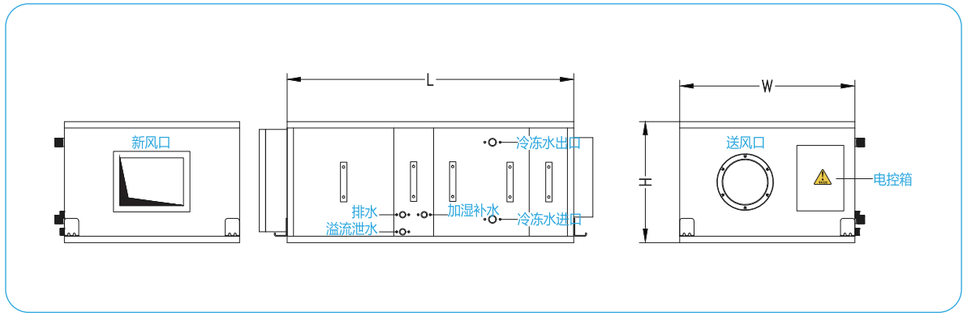

机组型号			GDW-300	GDW-500	GDW-800	GDW-1000	GDW-1500	GDW-2000
风量	额定风量	m^3/h	300	500	800	1000	1500	2000
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	5.5	9.7	15.6	19.4	29.2	38.9
	额定除湿量	kg/h	4.5	7.9	12.7	15.8	23.8	31.7
制热加湿运行	额定制热量	KW	3.1	5.2	8.4	10.5	15.7	20.9
	额定加湿量	kg/h	1.7	2.9	4.6	5.8	8.7	11.6
电源	220V / 50Hz						380/50HZ	
静压	标准静压	Pa	120	150	180	200	300	350
装机功率	标准静压型	kw	0.8	1.2	1.9	3.3	3.5	6.7
噪声	标准静压型	db(A)	45	47	53	55	58	60
冷却水	流量	t/h	0.4	0.7	1.1	1.4	2.1	2.8
冷冻水	流量	t/h	0.6	1.0	1.5	1.9	2.9	3.8
	接管管径	DN	DN20	DN20	DN20	DN20	DN25	DN25
加湿	加湿补水量	L/h	1.9	3.2	5.1	6.4	9.6	12.8
	加湿补水管管径	DN	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
运行重量		kg	61.8	88	150	185	220	255
压缩机	类型		变频压缩机					
	数量	台	1					
	制冷剂		R410A					
加湿循环泵	类型		智能循环泵					
	数量	台	1					
外形尺寸	长x宽x高mm		900x550x380	900x650x450	1200x800x450	1200x900x510	1250x950x600	1300x950x800
通讯协议	Modbus RTU协议							
建议使用面积		m^2	90~140	150~230	240~370	300~460	460~700	620~930
备注	**注1：制冷除湿工况：** （1）新风参数：35/28°C，回风参数：27/19°C； （2）送风含湿量8g/kg干空气，送风温度15~25°C； **注2：制热加湿工况：** （1）新风参数：7/6°C，回风参数：20°C/35%； （2）送风含湿量10g/kg干空气，送风温度20~30°C； **注3：冷冻水进出水温度：** 制冷除湿：14/19°C；制热加湿：40/35°C；							

水冷型吊顶式双冷源五恒新风机风系统图

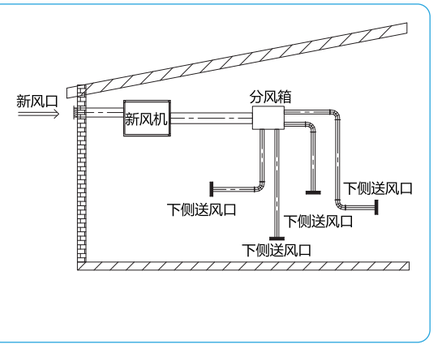

水冷型吊顶式双冷源五恒新风机水系统图

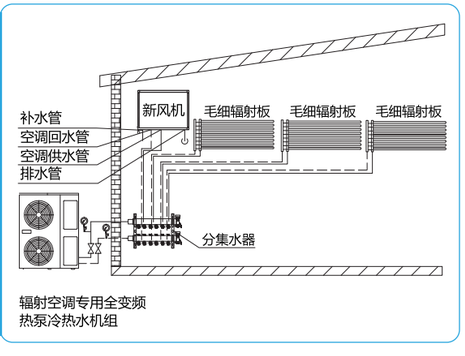

GLD 系列

立柜式单冷源五恒新风机

机组展示型号：GLD-500

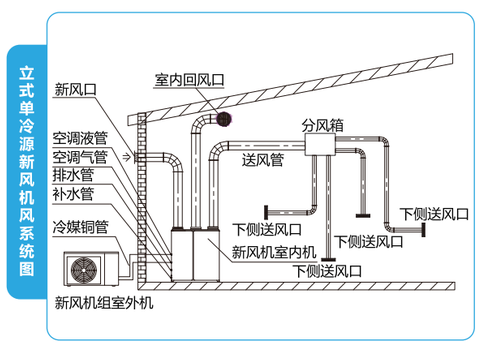

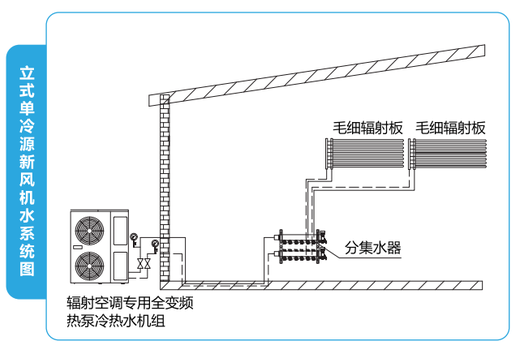

BASIC PARAMETERS

基本参数

GLD系列立柜式单冷源五恒新风机

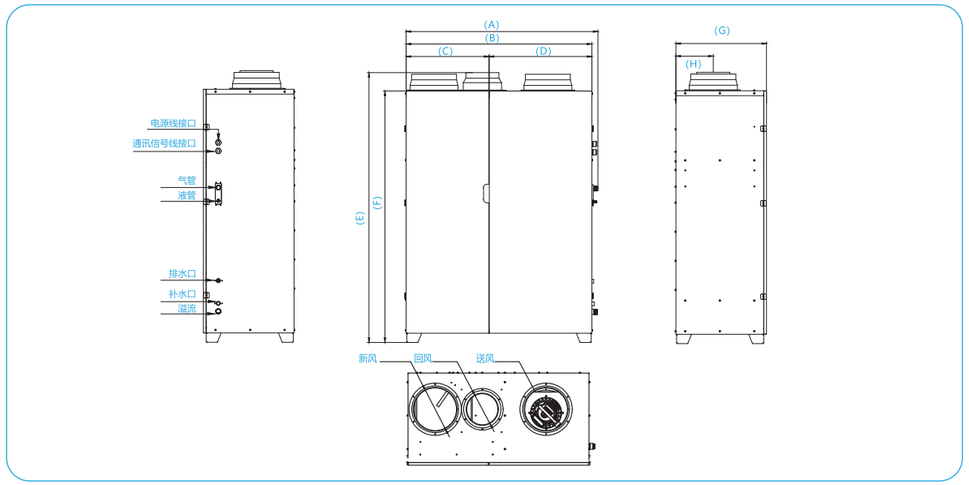

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GLD-500	1080	990	452.5	535	1391	1292.2	485	200
GLD-800	1090	1000	445.5	552.5	1453	1354.2	485	200

机组型号			GLD-500	GLD-800
风量	额定风量	m^3/h	500	800
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	7.6	10.2
	额定除湿量	Kg/h	5.9	7.2
供热加湿运行	额定制热量	KW	5.2	8.4
	额定加湿量	Kg/h	2.9	4.6
静压	标准静压	Pa	200	250
装机功率	标准静压型	KW	4.4	5.0
噪声	标准静压型	dB(A)	55	55
电源	220V / 50Hz			
加湿	加湿补水量	L/h	4.4	6.9
	加湿补水管径	DN	DN15	DN15
排水	排水管径	DN	DN15	DN15
	溢流管径		DN20	DN20
重量	净重	Kg	125	130
压缩机	类型		变频压缩机	
	数量	台	1	
	制冷剂		R410A	
加湿循环泵	类型		智能循环泵	
	数量	台	1	
排水泵	类型		智能潜水泵	
	数量	台	1	
机组尺寸	长x宽x高（mm）		990*485*1391	1000*485*1453
室外机尺寸			862*372*733	862*372*733
通讯协议	Modbus RTU协议			
建议使用面积		㎡	150~230	240~370

备注

注1：制冷除湿工况：
（1）新风参数：35/28°C，
回风参数：27/19°C；
（2）送风含湿量8g/kg$_{干空气}$，
送风温度15~25°C；

注2：制热加湿工况：
（1）新风参数：7/6°C，
回风参数：20°C/35%；
（2）送风含湿量10g/kg$_{干空气}$，
送风温度20~30°C；

GLS 系列

立柜式双冷源五恒新风机

机组展示型号：GLS-500

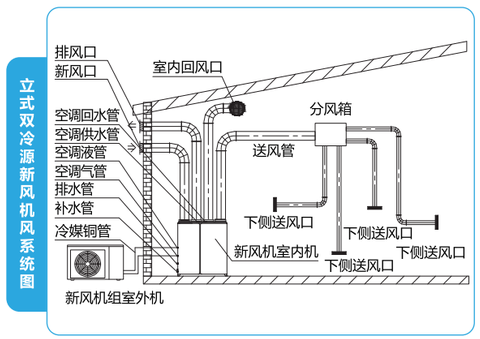

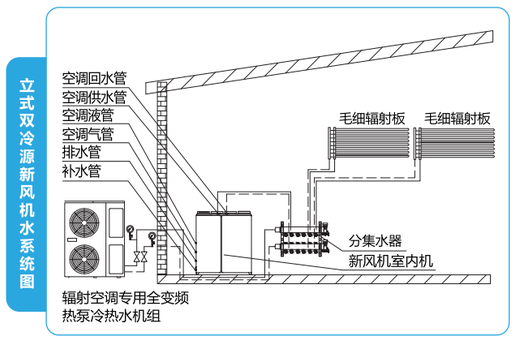

BASIC PARAMETERS

基本参数

GLS系列立柜式双冷源五恒新风机

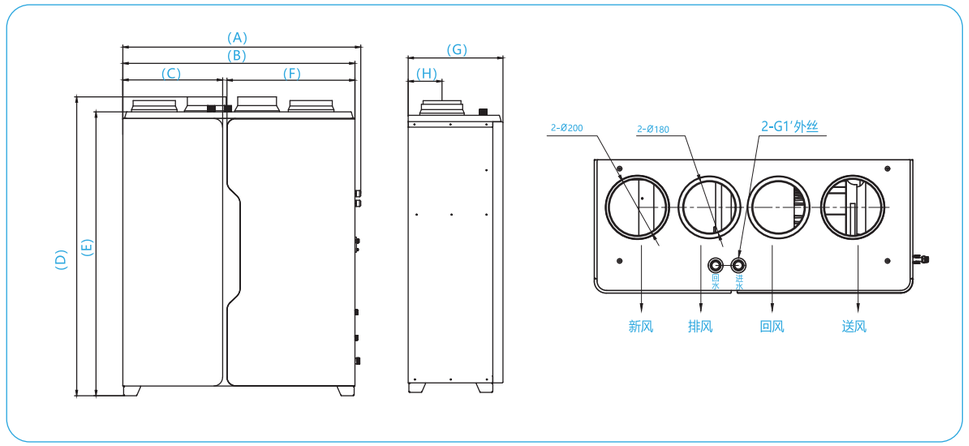

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GLS-500	1149.5	1070	460	1375	1309	590	450	160
GLS-800	1340	1250	550	1453	1384	680	520	200

机组型号			GLS-500	GLS-800
风量	额定风量	m^3/h	500	800
制冷除湿运行	额定制冷量	KW	9.2	14.7
	额定除湿量	Kg/h	7.5	12.0
供热加湿运行	额定制热量	KW	5.2	8.4
	额定加湿量	Kg/h	2.9	4.6
静压	标准静压	Pa	200	250
装机功率	标准静压型	KW	2.3	4.5
噪声	标准静压型	dB(A)	55	55
冷冻水	流量	t/h	0.75	1.3
	接管管径	DN	DN25	DN25
电源	220V / 50Hz			
加湿	加湿补水量	L/h	4.4	6.9
	加湿补水管径	DN	DN15	DN15
排水	排水管径	DN	DN15	DN15
	溢流管径	DN	DN20	DN20
重量	净重	Kg	150	160
压缩机	类型		变频压缩机	
	数量	台	1	
	制冷剂		R410A	
加湿循环泵	类型		智能循环泵	
	数量	台	1	
排水泵	类型		智能潜水泵	
	数量	台	1	
机组尺寸	长x宽x高（mm）	1070*450*1375		1250*520*1453
室外机尺寸		795*350*556		862*372*733
通讯协议	Modbus RTU协议			
建议使用面积		㎡	150~230	240~370

备注

注1：制冷除湿工况：
（1）新风参数:35/28°C，
回风参数:27/19°C；
（2）送风含湿量8g/kg干空气，
送风温度15~25°C；

注2：制热加湿工况：
（1）新风参数:7/6°C，
回风参数:20°C/35%；
（2）送风含湿量10g/kg干空气，
送风温度20~30°C；

注3：冷冻水进出水温度：
（1）除湿:14/19°C；
（2）制热加湿:40/35°C；

ENGINEERING PROJECT
部分工程实例

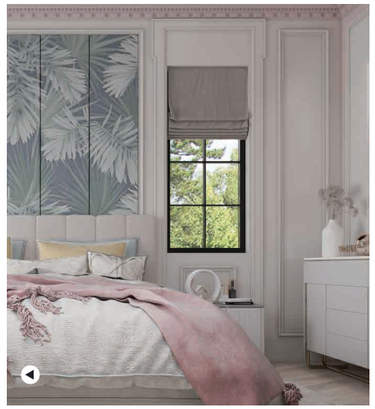

宜兴东氿壹号花园别墅项目

东氿壹号花园别墅坐落于宜兴城东新区核心地带，本项目总面积为650㎡独栋别墅，地下一层、地上两层，是格瑞智慧人居五恒系统与智能家居系统完美的融合，让用户告别了传统“中央空调+地暖+新风机+除湿机+加湿器+智能家居”等多种设备组合的繁杂模式，格瑞的一屏到底操作，使室内四季保持“恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁”的健康舒适环境。

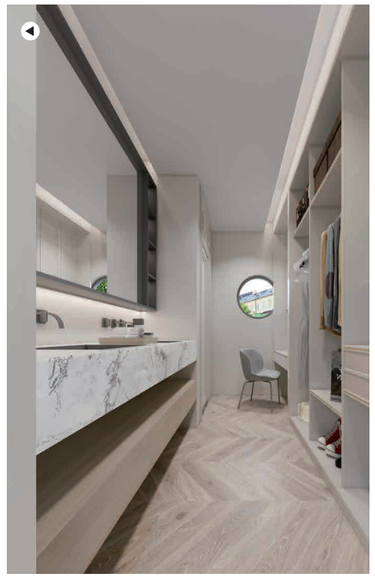

地产·尚海郦景

尚海郦景位于上海市浦东源深，作为典型的亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明。又具有华东地区典型的黄梅天特征，对夏季降温、梅雨季除湿、冬季供暖均有强烈需求。本项目总面积为200㎡大平层，室内采用了格瑞智慧人居五恒系统，既满足了业主不同功能房间个性调节需求，又满足冷热湿负荷大幅度波动时的调控需求。在简洁的操作下，实现最为舒适，稳定、健康、节能的运行状态。

区域	省市	项目名称
东北	吉林	中国科学院长春应用化学研究所合成楼
		长春中日联谊医院
		长春凯撒国际大饭店
	辽宁	步长药业奥达制药有限公司
		沈阳南站
华北	北京	北京诺迪福展厅
		北京将府庄园
		北京和利时
		北京建筑工程学院
		北京中粮祥云国际幼儿园
		北京亦庄红石庄园
		中日友好医院质子医疗楼
		北京阜成门华祥苑茶室项目
	河北	河北献县别墅项目
		河北利坤办公楼项目
华东	福建	福建建筑设计研究院金山办公区项目
		泉州四季汇茶社东海店项目
	江苏	常州融创御园项目
		星河国际十二区平层项目
		常州星悦花都平层项目
		雅居乐星河湾项目
		常州椿桂坊公寓项目
		雅居乐凤凰台别墅项目
		常州美林湖别墅项目
		星河国际八区平层项目
		常州金新控股办公楼项目
		常州美家园装饰项目
		星河丹提别墅项目
		常州龙湖原山项目
		常州棕榈湾别墅项目
		常州世家华庭项目
		常州瑞星公寓项目
		靖江碧桂园三期项目
		溧阳宋都悦宸花园项目
		西安中海华府项目
		南京龙海骏景项目
		南京金基科技展厅项目
		南京银河湾卓苑项目
		南通锦绣瑞府项目

区域	省市	项目名称
华东	江苏	苏州寒山寺新风系统项目
		苏州设计小镇体项目
		无锡金科蠡湖项目
		无锡秀江南国墅项目
		宜兴东氿壹号花园项目
	山东	山东济南舜港酒店会所项目
	上海	上海尚海郦景平层项目
		上海中铁小区项目
		上海汤臣怡园项目
华南	广东	深圳南山第二外国语中学
		深圳湾科技生态园
		深圳湾鹏润达会所项目
		横岗人民医院
		东莞市绿色建筑技术产品展示中心
		坪山文化中心
		深圳万国数据
	广西	梧州职业教育中心综合运动馆
		南宁凤岭综合客运枢纽站
	海南	海南省人民医院秀英门诊楼及内科楼
		海口保利.中央海岸
	香港	香港中文大学
华中	湖北	沙湖九玺31楼住宅项目
		沙湖九玺51楼住宅项目
西北	陕西	陕西省渭南市大荔县平层项目
		西安白鹿溪谷别墅项目
		西安金泰唐地产项目
		西安金地西沣公元地产项目
		西安金地天锦项目
		西安金泰东郡项目
		西安华海湖滨会馆新项目
西南	四川	南充博物馆
		四川省武警总医院
		都江堰大熊猫救护与疾病防控中心
		天府国际金融中心
		广元市中心医院门诊内科综合大楼
		雅安大熊猫基地
		成都温江彩叠园项目
		成都蔚蓝卡地亚项目
	云南	丽江市谷镇双创园项目

CUSTOMER SERVIVE
售后服务

- 规范化的服务流程
- 贴心化的咨询沟通
- 定制化的服务方案
- 专业化的施工规范
- 快速化的服务响应
- 无忧化的价值享受

项目实施

公司始终坚持"一切为了客户"的服务理念，建立了一支服务态度好、业务技术精、动手能力强的售后服务队伍。同时针对热泵事业部专门打造了一支现场施工队伍，实施项目工程的精品施工和对各地合作伙伴的教学培训，培养更多立足当地的施工与服务人员，更快速地相应客户的需求。

远程数据跟踪

格瑞云服务中心24小时远程数据监测，时时享舒心。

中央控制中心通过后台动态跟踪，提前预知系统运作过程中可能出现的各种问题并及时预约用户消除问题隐患，用科技赋能智慧人居新体验。

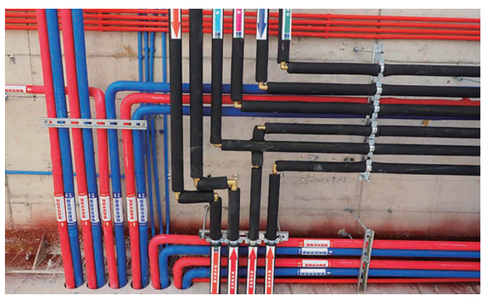

施工现场

云服务中心

BUSINESS LAYOUT
业务布局与服务网点

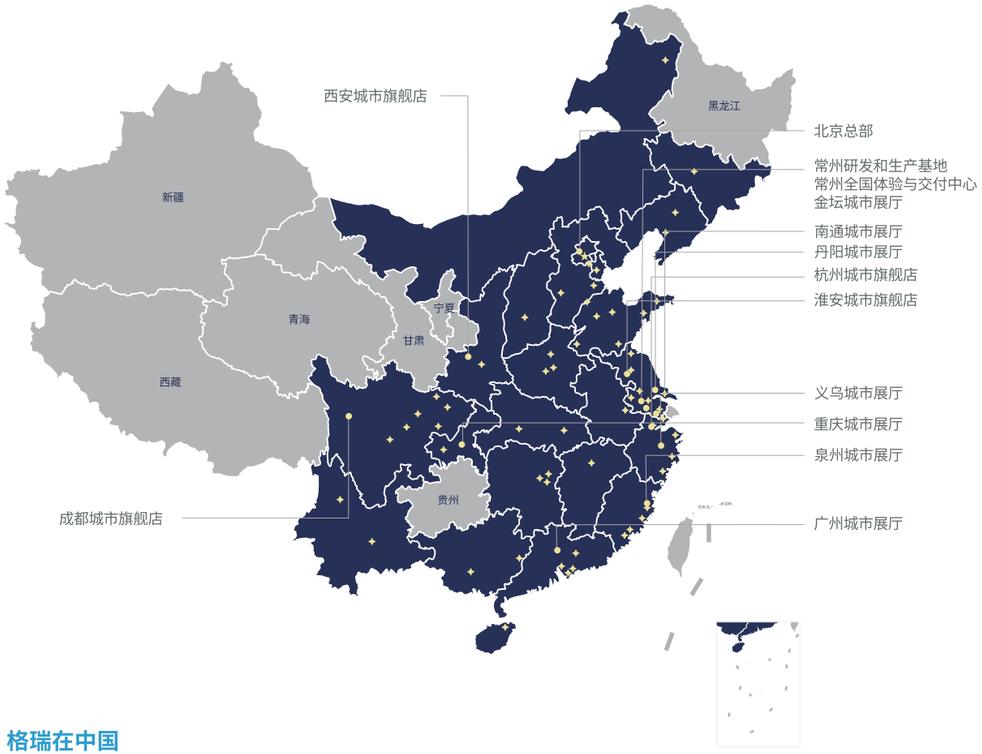

格瑞在中国

北京总部
北京市朝阳区芍药居北里101号1幢8层2座919

常州研发和生产基地
常州市钟楼区五星街道新新智能产业园4号楼

格瑞五恒常州体验中心

常州
常州市天宁区北塘河路常州恒生科技园25-2

格瑞城市旗舰店

成都
成都市天府新区蜀州路2627号万达1号

西安·曲江
西安市曲江公馆二期40103号商铺

杭州
杭州市上城区南复路68号

西安·高新
西安市雁塔区锦业一路10号中投国际B座2604室

淮安
淮安市清江浦区天津路河畔花城A10栋10号商铺

格瑞城市展厅

广州
广州市天河区珠江新城金穗路79号104B铺

重庆
重庆城区渝北区嘉鸿大道409号时光国际4楼 瑞合暖通

金坛
常州市金坛市金湖路312号红星美凯龙

南通
南通市海门区南海东路299号

义乌
金华市义乌市鸿运路315号，陆港电商小镇12-B座

泉州
泉州市丰泽区东海街道东海大街399号

丹阳
江苏省镇江市丹阳市华南新世纪花园西大门63号

以科技的力量
共创美好家园